

# DELTA

PREVENTION

**GARDE-CORPS AUTOPORTANT  
PERMANENT ET RÉVOLUTIONNAIRE**



**AUCUNE PERFORATION DE LA MEMBRANE DU TOIT**



## LE SAVIEZ-VOUS?

Au Québec seulement, on dénombre deux chutes en hauteur tous les jours.

**30 000 \$** : Coût d'une amende reliée à la troisième infraction concernant la sécurité en hauteur.

## SAUVEZ DES VIES

Le système DELTA VSS est une protection collective qui élimine la nécessité d'utiliser et de gérer des éléments de protection individuelle. Il prévient l'exposition au risque de chutes de vos employés et des sous-traitants qui travaillent sur votre toit. Grâce à ses bases uniques, le VSS est le système de protection de chutes autoportant offrant la plus grande versatilité d'installation sur le marché.



**RESPECTE ET EXCÈDE LES NORMES CNBC // OSHA**

## PROTÉGEZ VOS ACTIFS

- Système 100% sans perforation
- Base en caoutchouc éliminant les dommages potentiels lors de l'installation
- Conserve l'apparence de votre bâtiment

## VERSATILITÉ

- Système modulaire et flexible s'adaptant à vos besoins
- Compatible avec tous les types de toits plats
- Protection partielle ou complète





**ECO** 




## BASE DELTAMAX™ : DURABILITÉ ULTIME

- Ultraversatile : S'installe de façon longitudinale, transversale ou empilée
- Composantes en aluminium et acier galvanisé
- Résistante à la corrosion

Base exclusive en caoutchouc recyclé ultrarobuste

Résistance ultime à la détérioration causée par les variations extrêmes de température

## CONFIGURATIONS **DELTA**VSS Système hybride unique

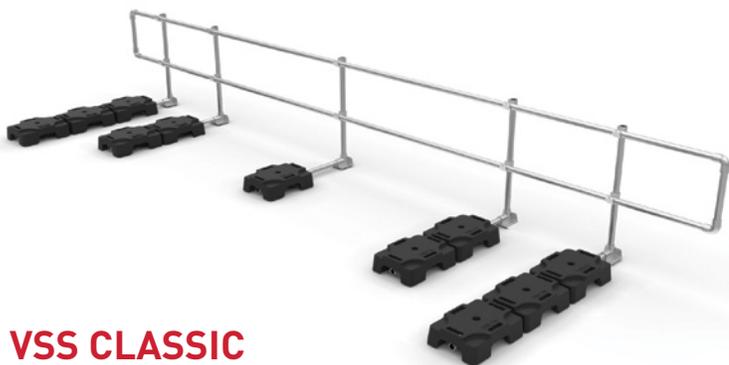

**VSS CLASSIC**



**VSS COMPACT**

\*\*Afin de permettre un maximum de flexibilité, les configurations CLASSIC et COMPACT peuvent être combinées\*\*

### VSS CLASSIC



Configuration de type linéaire permettant de sécuriser un minimum de 13 pieds jusqu'à la totalité de votre périmètre sans aucun retour pleine hauteur. Recommandé lorsqu'il n'y a pas de parapet.

### VSS COMPACT

Configuration idéale pour une installation temporaire ou pour protéger une petite distance (entre 10 et 20 pieds). Un retour de 5 pieds seulement est nécessaire à chaque extrémité, peu importe la longueur, et à chaque 40 pieds quand il n'y a pas de parapet.



Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux.

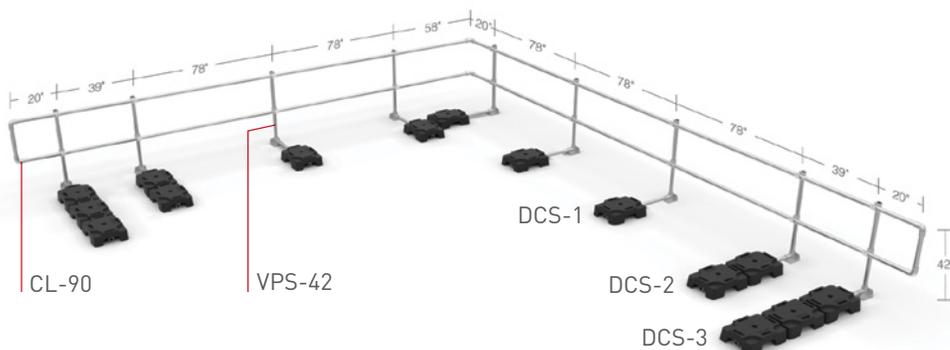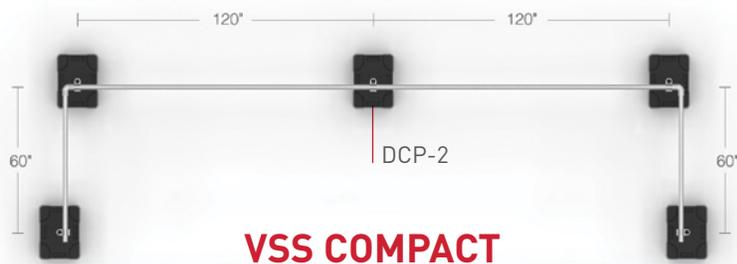

## Specifications:

Longueur minimum - VSS Classic :	120"
Longueur minimum - VSS Compact :	240"
Hauteur :	42"
Distance max entre les poteaux - VSS Classic :	78"
Distance max entre les poteaux - VSS Compact :	120"
Retour pleine hauteur - VSS Classic :	non requis
Retour pleine hauteur - VSS Compact :	à chaque extrémité à tous les 40' sur les toits sans parapet
Contrepoids :	50 lb/base
Contrepoids - matériel :	caoutchouc recyclé
Tuyaux & poteaux :	aluminium 6061-T6
Tuyaux & poteaux - diamètre extérieur :	1,9"
Raccords - matériel :	acier galvanisé
Quincaillerie :	acier inoxydable
Couple de serrage :	30 lb/pi (CL201: 20 lb/pi)
Compatible avec ligne VSS SafetyLine :	oui
Utilisation :	permanente, temporaire
Brevet de design :	#162620
Conforme à :	CNESST: 2.9.2, 3.8.2 CNBC: 4.1.5.14 OSHA: 1926.502, 1926.501 Ontario Building Code: 4.1.5.14 WorkSafeBC: 11.2
Garantie :	10 ans
	<b>Optionnel</b>
Barrière de sécurité - Ouverture :	22.75" - 26.5"
Butoir - matériel : [VSS Classic seulement]	aluminium
Butoir - hauteur : [VSS Classic seulement]	4,73"

- La finition en « D » permet une extension maximale de 20 pouces.
- Les extrémités du système Classic sont toujours composées d'un DCS-3 et d'un DCS-2, situés à 39 pouces l'un de l'autre.

**\*\*Conforme aux normes nord-américaines CNBC et OSHA\*\***



**DELTA**  
PREVENTION

7000, boul. Industriel  
Chambly (Québec) J3L 4X3  
514 666-4273 (MON-GARDE)  
[deltaprevention.com](http://deltaprevention.com)

 **CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT AFIN DE RENDRE VOTRE TOIT CONFORME ET SÉCURITAIRE !**